

COOL

das coole Programm für kühle Rechner

→ Cool Edelstahl-Kühlschrank ALPENINOX-Qualität

KU 600 CHR, steckerfertiger Umluft-Gewerbekühlschrank; für GN 2/1; innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4016, Rückwand aus galvanisiertem Stahl; 60 Millimeter starke, FKW- und FCKW-freie PUR-Hartschaumisolierung; Türanschlag rechts, wechselbar; automatische Abtauung; elektrische Tauwasserverdunstung; digitale Steuerung (IP 65, spritzwassergeschützt) mit integriertem Hauptschalter; wartungsfreier Kondensator (nicht bei Modell TKU 600 CHR); sparsamer Energieverbrauch; justierbare Stellfüße; serienmäßig mit drei Tragrosten; BxTxH in mm: 720 x 780 x 2000; Bruttoinhalt: 600 l; Temperaturbereich: -2 °C bis +10 °C (bei +43 °C UT); Anschlusswert: 370 W/ 230 V.

Art.-Nr.: 402.728.638

Preis € 1.449,-



Version 2008

- neue Steuerung ✓
- reduzierter Energieverbrauch ✓



→ Cool Edelstahl-Tiefkühlschrank ALPENINOX-Qualität

TKU 600 CHR, steckerfertiger Umluft-Gewerbetiefkühlschrank; Ausführung wie Modell KU 600 CHR; BxTxH in mm: 720 x 780 x 2000; Bruttoinhalt: 600 l; Temperaturbereich: -15 °C bis -24 °C (bei +43 °C UT); Anschlusswert: 750 W/ 230 V.

Art.-Nr.: 402.728.303

Preis € 1.709,-



NEU!

→ Cool Sushi-Kühler

Steckerfertige Sushi-Kühlaufsätze; Umluftkühlung; gebogene Verglasung; Außengehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Seitenteilen aus Glas und Acryl; Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; Innenbeleuchtung; bedienseitig mit zwei Schiebetüren; kundenseitig kann die Glasscheibe zur Reinigung entweder gekippt oder aber auch problemlos ganz entfernt werden; Ausstattung entweder mit GN 1/3 Edelstahl-Schalen mit 40 Millimeter Tiefe (Modell H6 und H8) oder mit einer 10 Millimeter Kühlplatte aus Edelstahl (Modell P6 und P8); automatische Abtauung; digitale Steuerung; Temperaturbereich: +1 °C bis +4 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur.

Modell SKH6 mit 6 x GN 1/3
Edelstahlbehältern, 40 mm tief;
BxTxH in mm:

1523 x 417 x 246;

Ausstellfläche: 0,63 m²;

Anschlusswert: 180 W/ 230 V.

Art.-Nr.: 462.101.060

Preis € 1.299,-

Modell SKH8 mit 8 x GN 1/3
Edelstahlbehältern, 40 mm tief;
BxTxH in mm:

1880 x 417 x 246;

Ausstellfläche: 0,78 m²;

Anschlusswert: 190 W/ 230 V.

Art.-Nr.: 462.101.080

Preis € 1.409,-

Modell SKP6 mit einer 10 mm
starken Kühlplatte aus Edelstahl;
BxTxH in mm:

1523 x 417 x 246;

Ausstellfläche: 0,63 m²;

Anschlusswert: 180 W/ 230 V.

Art.-Nr.: 462.101.065

Preis € 1.275,-

Modell SKP8 mit einer 10 mm
starken Kühlplatte aus Edelstahl;
BxTxH in mm:

1880 x 417 x 246;

Ausstellfläche: 0,78 m²;

Anschlusswert: 190 W/ 230 V.

Art.-Nr.: 462.101.085

Preis € 1.359,-

COOL

→ Cool CNS Kühl- und Tiefkühlschränke



KU 660, steckerfertiger **Umluft-Gewerbekühlschrank**; alle Sichtseiten innen und außen aus CNS; verdampferfreier Innenraum; FKW- und FCKW-freie PUR-Hartschaumisolierung, Korpus seitlich, oben und unten 75 mm stark; Türanschlag rechts, wechselbar; Heißgasabtauung; automatische Tauwasserverdunstung; digitale Schalttafel mit elektronischer Steuerung; über Elektronik einstellbare Luftfeuchte; justierbare Stellfüße aus CNS, sockelfähig; Schrankinnenraum mit abgerundeten Ecken; drei Tragroste GN 2/1; BxTxH in mm: 750 x 800 x 2040 mm; Bruttoinhalt: 660 l; Temperaturbereich: -2 °C bis +8 °C bei +43 °C UT; Anschlusswert: 343 W/ 230 V.

Art.-Nr.: **467.102.010.01**

Preis € 1.699,-

TKU 660, steckerfertiger **Umluft-Gewerbetiefkühlschrank**; Ausführung wie Modell KU 660; BxTxH in mm: 750 x 800 x 2040; Bruttoinhalt: 660 l; Temperaturbereich: -15 °C bis -25 °C bei +43 °C UT; Anschlusswert: 576 W / 230 V.

Art.-Nr.: **467.102.020.01**

Preis € 2.049,-

Cool 400-Liter Serie; Umluftkühlung; innen und außen aus CNS DIN 1.4301; verdampferfreier Innenraum; FKW- und FCKW-freie PUR-Hartschaumisolierung; Türanschlag rechts; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; elektronische Steuerung; justierbare CNS-Stellfüße; intelligentes CNS-Verdampfersystem in der Rückseite des Geräts, das die Innenluftzirkulation optimiert und den Energieabfall durch die Wände vermeidet; alle Innen- und Außenkanten gerundet; BxTxH in mm: 600 x 600 x 1885; Bruttoinhalt: 400 l.



KU 400 CNS, steckerfertiger **Umluft-Gewerbekühlschrank**; einfache Reinigung durch herausnehmbare Führungsschienen und Tragroste (3 Stück im Lieferumfang enthalten); BxTxH in mm: 600 x 600 x 1885; Temperaturbereich: +2 °C bis +8 °C bei +43 °C UT; Anschlusswert: 232 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **467.102.090.01**

Preis € 1.175,-

TKU 400 CNS, steckerfertiger **Umluft-Gewerbetiefkühlschrank**; einfache Reinigung durch herausnehmbare Führungsschienen und Tragroste (3 Stück im Lieferumfang enthalten); BxTxH in mm: 600 x 600 x 1885; Temperaturbereich: -15 °C bis -20 °C bei +43 °C UT; Anschlusswert: 305 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **467.102.100.01**

Preis € 1.375,-

KU 400 F CNS, steckerfertiger **Umluft-Fischkühlschrank**; mit besonders hoher Leistungsstärke speziell für die Kühlung von Fisch; serienmäßig mit 5 Polycarbonat-Behältern; BxTxH in mm: 600 x 600 x 1885; Temperaturbereich: 0 °C bis +6 °C bei +43 °C UT; Anschlusswert: 303 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **467.102.110.01**

Preis € 1.199,-

→ Cool Lager- und Gefrierschränke

Cool 640-Liter-Serie; Außengehäuse entweder aus weißem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl; tiefgezogener Innenbehälter aus pflegeleichtem ABS-Kunststoff; Energie sparende PUR-Hartschaumisolierung; Schloss; mechanische Steuerung (TKU 640: Digitalsteuerung); Digitalthermometer; zwei justierbare Stellfüße; BxTxH in mm: 775 x 740 (TKU 640: 730) x 1865; Bruttoinhalt: 640 l.



NEU!



NEU!

KS 640 weiß und KS 640 Inox; steckerfertige **Gewerbekühl-**schränke; Umluftkühlung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; 5 Tragrost und 1 Bodenrost; BxTxH in mm: 775 x 740 x 1865; Temperaturbereich: 0 °C bis +8 °C bei +30 °C UT und 55% LF; Anschlusswert: 360 W/ 230 V.

KS 640 weiß
Art.-Nr.: 465.160.0

Preis € 949,-

KS 640 Inox
Art.-Nr.: 465.161.0

Preis € 1.119,-

TK 640 weiß, TK 640 Inox; steckerfertige **Gewerbetiefkühl-**schränke; stille Kühlung; manuelle Abtauung; 6 feste Verdampferrost; BxTxH in mm: 775 x 740 x 1865; Temperaturbereich: -18 °C bis -25 °C bei +30 °C UT und 55% LF; Anschlusswert: 360 W/ 230 V.

TK 640 weiß
Art.-Nr.: 465.260.0

Preis € 989,-

TK 640 Inox
Art.-Nr.: 465.261.0

Preis € 1.169,-



NEU!



TKU 640 weiß, TKU 640 Inox; steckerfertige **Gewerbetiefkühl-**schränke; Umluftkühlung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; 5 Tragrost 650 x 530 mm und 1 Bodenrost; BxTxH in mm: 775 x 730 x 1865; Temperaturbereich: -25 °C bis +5 °C; bei +30 °C UT und 55% LF; Anschlusswert: 610 W/230 V.

TKU 640 weiß
Art.-Nr.: 465.270.0

Preis € 1.369,-

TKU 640 Inox
Art.-Nr.: 465.271.0

Preis € 1.629,-

Umfangreiches Sonderzubehör zu dem Cool-Programm finden Sie unter www.cool-programm.de

→ Cool Lager- und Gefrierschränke



→ **C 290**, steckerfertiger **Gewerbekühlschrank** mit Volltür; stille Kühlung; Innenbeleuchtung; Türanschlag wechselbar; automatische Abtauung; 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne; BxTxH in mm: 600 x 600 x 1450; Bruttoinhalt: 290 l; Temperaturbereich: 0 °C bis +10 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur; Anschlusswert: 150 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **470.290.150.3**


Preis € 289,-

F 245 steckerfertiger **Gewerbetiefkühlschrank** mit Volltür; stille Kühlung; Türanschlag wechselbar; feste Verdampferplatten; 2 Rollen hinten, 2 justierbare Stellfüße vorne; BxTxH in mm: 600 x 600 x 1450; Bruttoinhalt: 243 l; Temperaturbereich: -18 °C bis -26 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur; Anschlusswert: 165 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **470.245.150.3**

Preis € 319,-



→ Cool Schockfroster - jetzt auch speziell für Speiseeis



Serie CSF; komplett aus CNS DIN 1.4301; Innenwände glänzend, Außenwände in Scotch-Brite Kornschliff; 50 mm PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; Türen selbstschließend, Offenstellung bei 95°; Magnetdichtungen, ohne Werkzeug wechselbar; beheiztes Türinnenprofil;

Modell CSF 5.7, Schnellabkühler und Schockfroster; Innenraum mit Trägerschiene und kippsicherer "U"-Profilschiene aus CNS DIN 1.4301, Abstand 72 mm, zur Lagerung von 5 GN 1/1-Blechen und zur Reinigung leicht herausnehmbar; Steuerung: vollautomatische, elektronische Steuerung mit Digitalanzeige, Türschalter, drei Steuerungsknöpfen (Hardkühlung, Softabkühlung, Tiefkühlung) und einem Hauptschalter; Kernfühler überwachter Ablaufprozess; automatische Umschaltung auf Konservierung nach Prozessablauf; beschichteter Lamellenverdampfer; automatische Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis; BxTxH in mm, außen: 800 x 700 x 900; BxTxH in mm, innen: 700 x 370 x 390; Kapazität schnellabkühlen (+100 °C → +3 °C): 18 kg; Kapazität schockfrostern (-100 °C → -18 °C): 13 kg; Anschlusswert: 990 W/ 230 V; Anwendungsbereich bis +43 °C UT.
Art.-Nr.: **463.105.007**

Preis € 2.749,-



Modell CSF 5.7-ICE, Schockfroster für Speiseeis; Innenraum mit Trägerschiene und kippsicherer "U"-Profilschiene aus CNS DIN 1.4301, Abstand 80 mm, zur Lagerung von 3 Eisbehältern 360 x 165 mm bzw. 2 Eisbehältern 360 x 250 mm und zur Reinigung leicht herausnehmbar; Steuerung: vollautomatische Multifunktions-Steuerplatine, benutzerfreundliche Einstellungsmöglichkeiten von zwei Schnellfrost-Prozessen für entweder Fruchtspiseeis oder Milchspiseeis; beschichteter Lamellenverdampfer; automatische Tauwasserverdunstung; BxTxH in mm, außen: 625 x 650 x 650; BxTxH in mm, innen: 330 x 550 x 280 mm; Arbeitstemperatur: -45 °C, Lagertemperatur: -25 °C; Anschlusswert: 850 W/ 230 V; Anwendungsbereich bis +43 °C UT.

Art.-Nr.: **463.105.107**

Preis € 2.599,-

NEU!

→ Cool Minilagerkühlzellen



Steckerfertige **Minilagerkühlzellen** in Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand); leicht und schnell zu montieren; große Lagerkapazität; Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) lackiert; 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; extra große Türöffnung für optimale Erreichbarkeit des Innenraums; Boden innen mit CNS-Platte verstärkt; gerundete Tür mit Antirutsch-Griff; gesteckte Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar; Auflageschienen für maximal fünf Tragroste; vier von innen justierbare Stellfüße, Hochleistungs-Monoblock-Kühlsystem, **für die intensive Nutzung, d.h. bei häufiger Türöffnung gibt es die Minilagerkühlzellen auch mit noch stärkerer Maschine (Version Power)**; elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld; beleuchteter Hauptschalter; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Energie sparender Heißgasbasis; alle reinigungsrelevanten Komponenten sind servicefreundlich angeordnet; Temperaturbereich: +2 °C bis +8 °C (bei 30 °C UT und 60% RF).



MZ 1850, BxTxH mm:
außen 935 x 995 x 2147,
innen 855 x 885 x 1762;
Anzahl CNS-Tragroste im
Serienzubehör: 2;
Anschlusswert: 430 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **467.104.040.01-K**

Preis € 1.669,-

MZ 1850 Power, BxTxH mm:
außen 935 x 995 x 2156,
innen 855 x 885 x 1762;
Anzahl CNS-Tragroste im
Serienzubehör: 2;
Anschlusswert: 630 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **467.104.040.01-E**

Preis € 1.829,-

MZ 2000, BxTxH mm:
außen 935 x 995 x 2297,
innen 855 x 885 x 1912;
Anzahl CNS-Tragroste im
Serienzubehör: 3;
Anschlusswert: 430 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **467.104.040.02-K**

Preis € 1.839,-

MZ 2000 Power, BxTxH mm:
außen 935 x 995 x 2306,
innen 855 x 885 x 1912;
Anzahl CNS-Tragroste im
Serienzubehör: 3;
Anschlusswert: 630 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **467.104.040.02-E**

Preis € 1.989,-

→ Cool Minilagerkühlzelle speziell für Wild



MWZ 2000, steckerfertige **Minilagerkühlzelle speziell für Wild**; Ausführung, Abmessungen und technische Daten wie Modell MZ 2000, jedoch mit folgender serienmäßigen Ausstattung: ein Edelstahlgehänge zur Aufnahme von Wild, Tragkraft max. 300 kg und eine Blutauffangwanne (ohne Abb.).

Art.-Nr.: **467.104.040.04-K**

Preis € 1.839,-



Belastbar und stabil

Das Edelstahlgehänge hat eine Tragkraft von 300 kg



Umfangreiches Sonderzubehör zu dem Cool-Programm finden Sie unter www.cool-programm.de

→ Cool Glastürkühlschränke

Serie HG, Umluftkühlung; außen weiß emailliertes Stahlblech; tief gezogener Innenbehälter aus Polystyrol, fugenfrei; Energie sparende PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; fünf höhenverstellbare Tragroste; Glastür mit problemlos wechselbarer Türdichtung; elektronische Steuerung und Digitalthermometer; Innenbeleuchtung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; eine Stellschiene vorne, zwei Rollen hinten; Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur und 60 % Luftfeuchtigkeit.



HG 500 G, steckerfertiger Umluft-Gewerbekühlschrank mit Schloss; BxTxH in mm: 595 x 750 x 1980; Nettoinhalt: 345 l; Fassungsvermögen 0,5 l-Flaschen: 230; Anschlusswert: 325W/ 230 V. Art.-Nr.: **466.104.00**

Preis € 649,-



HG 500 GP, steckerfertiger Umluft-Gewerbekühlschrank mit beleuchtetem Werbedisplay und Schloss; BxTxH in mm: 595 x 750 x 1980; Nettoinhalt: 320 l; Fassungsvermögen 0,5 l-Flaschen: 200; Anschlusswert: 345 W/ 230 V. Art.-Nr.: **466.105.00**

Preis € 669,-




NEU!



HG 600 G, steckerfertiger Umluft-Gewerbekühlschrank mit beleuchtetem Display; BxTxH in mm: 595 x 717 x 2007; Nettoinhalt: 407 l; Anschlusswert: 275W/ 230 V. Art.-Nr.: **466.206.00**

Preis € 879,-

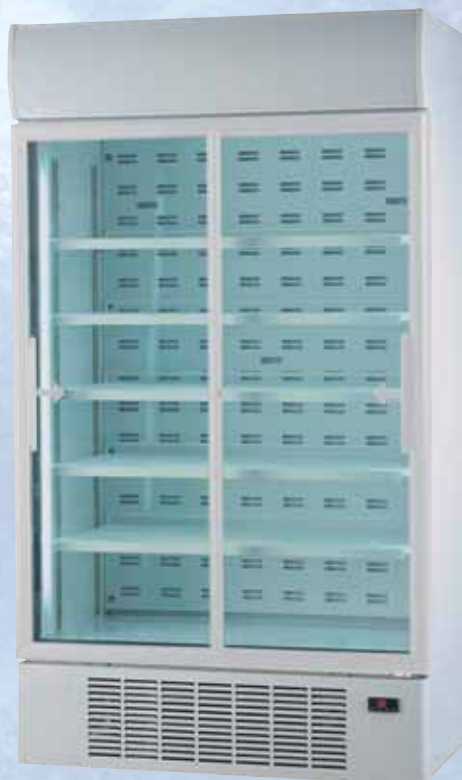

HG 1000 GPS, steckerfertiger Umluft-Gewerbekühlschrank mit beleuchtetem Werbedisplay; zwei Glasschiebetüren; BxTxH in mm: 1100 x 740 x 1980; Nettoinhalt: 690 l; Fassungsvermögen 0,5 l-Flaschen: 390; Anschlusswert: 590 W/ 230 V. Art.-Nr.: **466.110.00**

Preis € 1.449,-

Umfangreiches Sonderzubehör zu dem Cool-Programm finden Sie unter www.cool-programm.de



CD 290, steckerfertiger Umluft-Gewerbekühlschrank mit Glastür im Alu-Rahmen; Türanschlag wechselbar; Innenbeleuchtung; automatische Abtauung; BxTxH in mm: 600 x 600 x 1450; Bruttoinhalt: 290 l; Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C bei +32 °C UT; Anschlusswert: 160 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **470.290.000.2**

Preis € 469,-



CD 350, steckerfertiger Umluft-Gewerbekühlschrank mit Glastür im Alu-Rahmen; Türanschlag wechselbar; Innenbeleuchtung; automatische Abtauung; BxTxH in mm: 600 x 600 x 1730; Bruttoinhalt: 350 l; Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C bei +32 °C UT; Anschlusswert: 230 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **470.350.000.1**


Preis € 499,-



CD 350-2, steckerfertiger Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwei Glastüren im Alu-Rahmen; Türanschlag wechselbar; Innenbeleuchtung; automatische Abtauung; BxTxH in mm: 600 x 600 x 1730; Bruttoinhalt: 350 l; Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C bei +32 °C UT; Anschlusswert: 230 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **470.350.000.2**

Preis € 548,-

→ Cool Glastürtiefkühlschränke

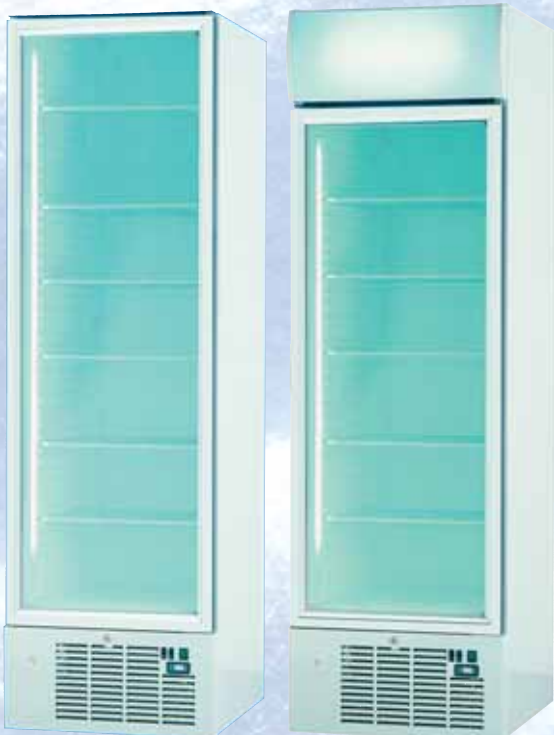

HGZ 500 G, steckerfertiger Gewerbetiefkühlschrank ohne Werbedisplay; stille Kühlung; außen weiß emailliertes Stahlblech; tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, fugenfrei; 60 mm starke energiesparende PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; sechs fixierte Verdampferroste; Glastür; Türanschlag rechts, nicht wechselbar; problemlos wechselbare Türdichtung; mechanische Steuerung; Innenbeleuchtung; manuelle Abtauung; eine Stellschiene vorne, zwei Rollen hinten; BxTxH in mm: 595 x 707 x 1980; Nettoinhalt: 350 l; nutzbare Abstellflächen: ca. 1,2 m²; Temperaturbereich: -18 °C bis -24 °C bei +32 °C UT und 60% LF; Anschlusswert: 675 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **466.114.00**

Preis € 1.129,-

HGZ 500 GP, steckerfertiger Gewerbetiefkühlschrank mit Werbedisplay; Ausführung wie Modell HGZ 500 G; fünf fixierte Verdampferroste; Nettoinhalt: 330 l; nutzbare Abstellflächen: ca. 1 m²; Anschlusswert: 695 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **466.115.00**

Preis € 1.149,-

→ Cool Saladette

SLCT 3, steckerfertige **Saladette** mit drei Türen, Umluftkühlung, für GN 1/1; komplett aus CNS DIN 1.4301, Innenwände glänzend, Außenwände in Scotch-Brite Kornschliff; abgerundeter Innenraum; Klappdeckel, als Ablage nutzbar; gesteckte, leicht wechselbare Magnetdichtungen, Tür-Offenstellung bei 95°; eingeschäumter Rückwandverdampfer; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Schneidbrett aus Polyäthylen, 20 mm stark; je Türabteil ein Paar kipp sichere CNS-Auflageschienen und ein Tragrost GN 1/1; höhenverstellbare Füße; BxTxH in mm: 1380 x 700 x 885 mm; Bruttoinhalt: 386 l; Temperaturbereich: 0 °C bis +10 °C bei +43 °C UT; Anschlusswert: 380 W/ 230 V.

Art.-Nr.: 463.110.003

Preis € 1.829,-



→ Cool Unterbaukühltische mit Zügen



Nutzhöhe:
380 mm

Nutzhöhe:
150 mm

UKT, steckerfertiger **Unterbau-Kühltisch**; GN 1/1; innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301; einfache Reinigung und optimale Hygiene durch abgerundete Innenecken und Außenkanten sowie ausreichend Bodenabstand; verstellbare Füße (+70 mm); Kältemittel R 134 a; Energie sparende PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Energie sparender Heißgasbasis; Temperaturbereich: +2 °C bis +8 °C bei +43 °C UT; (abgebildete thermische Geräte nicht im Lieferumfang erhalten).

UKT 2ZG, 2 Schubladen groß; BxTxH in mm: 1200 x 700 x 650.

Art.-Nr.: 467.101.130.01

Preis € 1.399,-

UKT 1ZG 2ZK, 1 Schublade groß, 2 Schubladen klein; BxTxH in mm: 1200 x 700 x 650.

Art.-Nr.: 467.101.130.04

Preis € 1.498,-

UKT 3ZG, 3 Schubladen groß; BxTxH in mm: 1600 x 700 x 650.

Art.-Nr.: 467.101.130.02

Preis € 1.819,-

UKT 2ZG 2ZK, 2 Schubladen groß, 2 Schubladen klein; BxTxH in mm: 1600 x 700 x 650 mm.

Art.-Nr.: 467.101.130.06

Preis € 1.919,-

→ Cool Salatbar und Bain Marie

Steckerfertige **Salatbar bzw. Bain Marie**; Korpus/ Tabletrutschen aus in heller Kirschbaumfarbe gebeiztem Holz; Beleuchtungsbalken und Unterbaublenden aus lackiertem Stahl; hochwertige Edelstahlwanne mit abgerundeten Ecken und Ablasshahn am Wannensboden; elektronischer Thermostat (nur Salatbar); Beleuchtung mit Schalter; serienmäßig mit zwei abklappbaren Tabletrutschen mit Aluminium-Streifen an den Längsstreifen (vorgebohrt, nicht montiert); Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos absenkbar; Ablagefläche im Unterbau; vier verzinkte Lenkrollen, davon zwei feststellbar; BxTxH in mm: 1420 x 630 x 1228 (max.), Tiefe mit zwei Tabletrutschen: 1010 mm; Fassungsvermögen: 4 x GN 1/1 oder entsprechende Unterteilung.



Salatbar Extra 2
seitliche
Kontaktberührung;

PUR-Hartschaumisolierung;

Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei +25 °C UT und 60% RF; Anschlusswert: 536 W/ 230 V.

Art.-Nr.: 436.034-5

Preis € 2.335,-



Bain Marie Extra
Wasserbad; bauseitiger
Elektroanschluss erforderlich, Temperaturbereich:

+30 bis +80 °C bei +25 °C UT und 60% RF; Anschlusswert: 3 x 1150 W/ 230 V.

Art.-Nr.: 436.034-6

Preis € 2.398,-



Umfangreiches Sonderzubehör zu dem Cool-Programm finden Sie unter www.cool-programm.de

→ Cool Kühlische



Serie KT, steckerfertiger **Kühlisch**; GN 1/1; innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301, Boden verzinkt; einfache Reinigung und optimale Hygiene durch abgerundete Innenecken und ausreichend Bodenstand; verstellbare Füße (+70 mm); steckbare Magnetdichtungen; Kältemittel R 134 a; selbsttätig schließende Türen; Türabteile serienmäßig mit einem Tragrost mit kippssicherer Doppelschiene; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Energie sparender Heißgasbasis; hohe Luftfeuchtigkeit von 81 % bis 88 %; ungekühlte Schublade über dem Maschinenfach.

Technische Daten

| Artikel | Abmessungen in mm (B x T x H) | Temp.-Bereich bei +43 °C UT | Anschlusswert | Bruttogewicht | Ansicht | Art.-Nr. | Preis |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|----------------|---------|
| KT 2701 | 1320 x 700 x 850 | -2 °C bis +4 °C | 227 W / 230 V | 185 kg | | 467.101.020.08 | 1.769,- |
| KT 2711 | 1320 x 700 x 850 | -2 °C bis +4 °C | 227 W / 230 V | 185 kg | | 467.101.020.44 | 2.119,- |
| KT 2731 | 1320 x 700 x 850 | -2 °C bis +4 °C | 227 W / 230 V | 185 kg | | 467.101.020.40 | 2.439,- |
| KT 3701 | 1755 x 700 x 850 | -2 °C bis +4 °C | 280 W / 230 V | 216 kg | | 467.101.020.09 | 2.279,- |
| KT 3711 | 1755 x 700 x 850 | -2 °C bis +4 °C | 280 W / 230 V | 216 kg | | 467.101.020.30 | 2.559,- |
| KT 3731 | 1755 x 700 x 850 | -2 °C bis +4 °C | 280 W / 230 V | 216 kg | | 467.101.020.35 | 2.865,- |
| KT 3751 | 1755 x 700 x 850 | -2 °C bis +4 °C | 280 W / 230 V | 216 kg | | 467.101.020.05 | 3.275,- |
| KT 4711 | 2190 x 700 x 850 | -2 °C bis +4 °C | 383 W / 230 V | 247 kg | | 467.101.020.07 | 2.969,- |
| KT 4731 | 2190 x 700 x 850 | -2 °C bis +4 °C | 383 W / 230 V | 247 kg | | 467.101.020.11 | 3.359,- |

→ Cool Tiefkühlische

Serie TKT, steckerfertiger **Tiefkühlisch**; GN 1/1; innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301; Türinnenheizung; einfache Reinigung und optimale Hygiene durch abgerundete Innenecken und ausreichend Bodenstand; justierbare Stellfüße (+70 mm); steckbare Magnetdichtungen; Kältemittel R 404 a; selbsttätig schließende Türen; Türabteile serienmäßig mit einem Tragrost mit kippssicherer Doppelschiene; ungekühlte Schublade über dem Maschinenfach.



Technische Daten

| Artikel | Abmessungen in mm (B x T x H) | Temperaturbereich bei +43 °C UT | Anschlusswert | Bruttogewicht | Ansicht | Art.-Nr. | Preis |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|----------------|---------|
| TKT 27001 | 1380 x 700 x 850 | -15 °C bis -20 °C | 390 W / 230 V | 195 kg | | 467.101.110.03 | 2.139,- |
| TKT 37001 | 1845 x 700 x 850 | -15 °C bis -20 °C | 550 W / 230 V | 227 kg | | 467.101.110.04 | 2.749,- |

→ Cool Saladette



SL 9-II, steckerfertige **Saladette** mit Umluftkühlung für GN 1/1; komplett aus CNS DIN 1.4301; auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer; abgerundeter Boden; Teleskop-Schiebedeckel; automatische Abtauung; elektronische Digitalkontrolle; Türen mit Magnetsichtung; zwei Tragroste und zwei Paar Auflageschienen; Schneidbrett aus Polyäthylen; BxTxH in mm: 900 x 700 x 850; Bruttoinhalt: 270 l; Temperaturbereich: 0 °C bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF; Anschlusswert: 180 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 452.109.10

Preis € 689,-

→ Cool Pizzakühltisch

PT 9-II, steckerfertiger **Pizzakühltisch** mit Umluftkühlung; innen und außen aus CNS DIN 1.4301; gekühlte Arbeitsplatte aus Granit; Ausschnitt für fünf Behälter GN 1/6 (nicht im Lieferumfang enthalten); auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer; abgerundeter Boden; automatische Abtauung; elektronische Steuerung; Türen mit Magnetsichtung; zwei Tragroste und zwei Paar Auflageschienen; BxTxH in mm: 900 x 700 x 855/1082; Bruttoinhalt 270 l; Temperaturbereich: +2 °C bis +8 °C bei +30 °C UT und 55% RF; Anschlusswert: 250 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 452.209.10

Preis € 799,-



→ Cool Universalkühltische

Steckerfertiger **Universalkühltisch** mit Umluftkühlung; geeignet für GN 1/1; innen und außen – inklusive der Arbeitsplatte – aus CNS DIN 1.4301; Türen mit Magnetsichtung und abgerundeten Griffmulden; auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Energie sparender Heißgasbasis; digitale Temperaturkontrolle; serienmäßig je Türabteil ein Tragrost und zwei Auflageschienen; Temperaturbereich: +2 °C bis +10 °C bei +30 °C UT und 55% RF.



KT 9 2T-II,
BxTxH in mm: 900 x 700 x 870;
2 Türabteile;
Anschlusswert: 250 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 452.309.10

Preis € 796,-



KT 9 1T-2Z-II,
BxTxH in mm: 900 x 700 x 870;
1 Türabteil, 2 Schubauszüge;
Anschlusswert: 250 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 452.409.10

Preis € 1.229,-



KT 9 4Z-II,
BxTxH in mm: 900 x 700 x 870;
4 Schubauszüge;
Anschlusswert: 250 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 452.509.10

Preis € 1.449,-

Umfangreiches Sonderzubehör zu dem Cool-Programm finden Sie unter www.cool-programm.de

❖ Cool Kühlvitrienen

Steckerfertige **Kühlvitrienen** mit Umluftkühlung; außen Silber lackiert; vierseitig verglast (Isolierglas) für eine optimale Präsentation der Ware; Beleuchtung; mechanische Steuerung; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.



ATV 72 Silver,
BxTxH in mm: 425 x 380 x 872;
3 verstellbare Tragroste, Nutzmaß
340 x 320 mm;
Bruttoinhalt: 72 l;
Temperaturbereich: +4 °C bis +10 °C
bei +30 °C und 55% RF;
Anschlusswert: 142 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **452.101.00**

Preis € 299,-




ATV 95 Silver,
BxTxH in mm: 430 x 383 x 1040;
4 verstellbare Tragroste, Nutzmaß
355 x 325 mm;
Bruttoinhalt: 100 l;
Temperaturbereich: +4 °C bis +10 °C
bei +30 °C und 55% RF;
Anschlusswert: 160 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **452.102.00**

Preis € 349,-

❖ Cool Weinkombischränke zur Lagerung und Temperierung

Weinkühl- und Weitemperierschrank in einem Gerät; die Innovation in der Weinaufbewahrung; der Schrank kann bei der Installation oder während des Betriebs auf Einzel- oder Multitemperaturbetrieb eingestellt werden; Umluftkühlung beim Monotemperaturbetrieb; stille Kühlung beim Multitemperaturbetrieb; Außenverkleidung aus bordeauxrot lackiertem Stahlblech; Aktivkohlefilter für optimale Klimaergebnisse im Innenraum schwingungsoptimierter Kompressor; Alarmfunktion bei Temperaturschwankungen oder geöffneter Tür; Schloss; automatische Abtauung; fünfsprachige Steuerung mit leicht verständlicher Menüführung; zwei Rollen hinten, zwei justierbare Stellfüße vorne, serienmäßig mit fünf Tragrosten und einem Bodenrost; Bruttoinhalt: 380 l; Temperaturbereich: variabel.

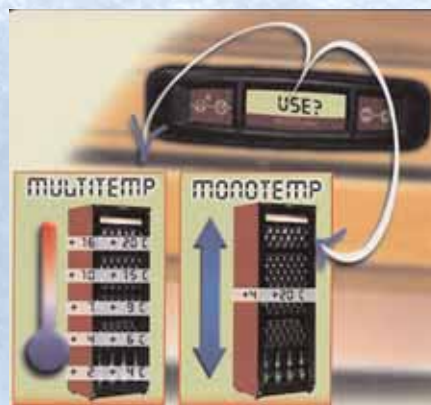

VISION 40, doppelt isolierte Glasür mit UV-Filter, UV-gefilterte Innenbeleuchtung; schwarzer Türrahmen, Türanschlag wechselbar; BxTxH in mm: 600 x 635 x 1865; Klimaklasse 4 (+30 °C UT, 55% RF); Anschlusswert: 280 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **465.701**

Preis € 1.329,-

STORE 40, bordeauxrote Volltür, Türanschlag wechselbar; BxTxH in mm: 600 x 625 x 1865 mm; Klimaklasse 4 (+30 °C UT, 55% RF); Anschlusswert: 310 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **465.702**

Preis € 1.229,-

Cool Wandkühlregale



Steckerfertiges **Wandkühlregal** mit Umluftkühlung; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung; Frontdekor blau marmoriert; Beleuchtung, graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff; Temperaturbereich: +3 °C bis +6 °C bei +30 °C UT und 60 % RF.

WK 100, BxTxH mm: 1000 x 750 x 1820; Ausstellungsfläche: 1,43 m²; Anschlusswert: 615 W/ 230 V
Art.-Nr.: **506.090.110.0**

Preis € 1.829,-

Nachtrollo für Modell WK 100
Art.-Nr.: **506.090.110.1**

Preis € 99,-

WK 120, BxTxH mm: 1200 x 750 x 1820; Ausstellungsfläche: 1,74 m²; Anschlusswert: 765 W/ 230 V
Art.-Nr.: **506.090.112.0**

Preis € 2.059,-

Nachtrollo für Modell WK 120
Art.-Nr.: **506.090.112.1**

Preis € 125,-

WK 150, BxTxH mm: 1500 x 750 x 1820; Ausstellungsfläche: 2,22 m²; Anschlusswert: 930 W/ 230 V
Art.-Nr.: **506.090.115.0**

Preis € 2.289,-

Nachtrollo für Modell WK 150
Art.-Nr.: **506.090.115.1**

Preis € 149,-

WK 180, BxTxH mm: 1800 x 750 x 1820; Ausstellungsfläche: 2,69 m²; Anschlusswert 1045 W/ 230 V
Art.-Nr.: **506.090.118.0**


Preis € 2.659,-

Nachtrollo für Modell WK 180
Art.-Nr.: **506.090.118.1**

Preis € 179,-

Cool Freikühltheken

Steckerfertige **Freikühltheke** mit stiller Kühlung; automatische Abtauung; Auslagefläche aus Edelstahl; Zwischenetage aus Glas; Unterbau mit Tür(en) und unabhängigen Verdampfersystem; Frontdekor blau marmoriert; Beleuchtung; Scheibe nach vorne aufklappbar; Granit-Arbeitsplatte; graue Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff; Temperaturbereich: +4 °C bis +6 °C bei +30 °C UT und 60% RF.

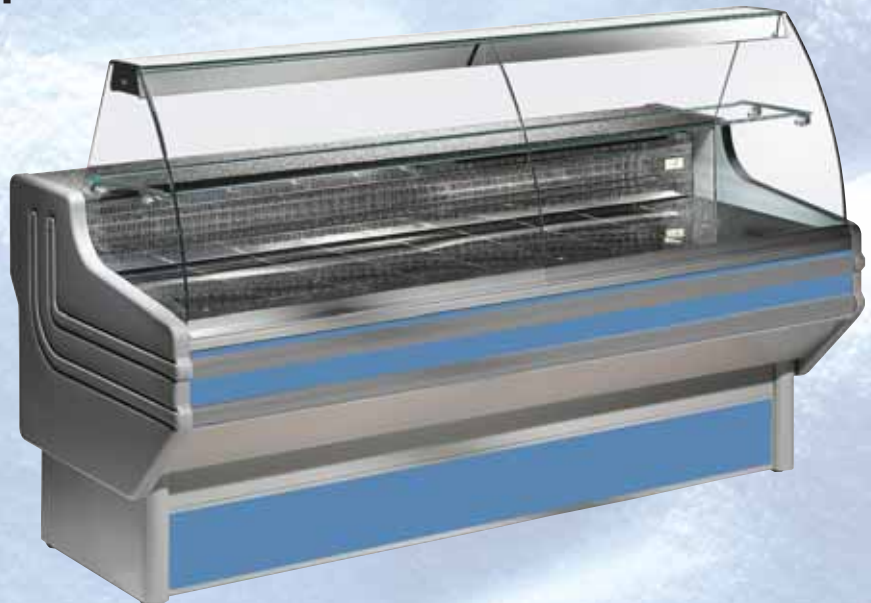

J-100 BxTxH mm: 1000 x 930 x 1230;
Auslagefläche: 0,55 m²; Unterbau: Bruttoinhalt 126 l,
1 Tür; Anschlusswert: 270 W / 230 V.
Art.-Nr.: **506.040.110.0**

Preis € 1.548,-

J-150 BxTxH mm: 1500 x 930 x 1230;
Auslagefläche: 0,84 m²; Unterbau: Bruttoinhalt 196 l,
1 Tür; Anschlusswert: 277 W / 230 V.
Art.-Nr.: **506.040.115.0**

Preis € 1.759,-

J-200 BxTxH mm: 2000 x 930 x 1230;
Auslagefläche: 1,14 m²; Unterbau: Bruttoinhalt 260 l,
2 Türen; Anschlusswert: 405 W / 230 V.
Art.-Nr.: **506.040.120.0**

Preis € 2.049,-

J-250 BxTxH mm: 2500 x 930 x 1230; Auslagefläche 1,40 m²;
Unterbau: Bruttoinhalt 330 l, 3 Türen;
Anschlusswert: 455 W / 230 V.
Art.-Nr.: **506.040.125.0**

Preis € 2.359,-

Umfangreiches Sonderzubehör zu dem Cool-Programm finden Sie unter www.cool-programm.de

→ Cool Tiefkühlinseln



Serie Global light, steckerfertige Tiefkühlinsel mit zwei Glasschiebedeckeln; weiß; Kältemittel R 507; Temperaturbereich: -18 °C bis -25 °C; Klimaklasse 4 (30 °C UT, 55 % RF).

Global VN 150
 BxTxH mm: 1506 x 1010 x 895;
 Bruttoinhalt: 510 l; Nutzinhalt:
 302 l; Ausstellfläche: 2,45 m²;
 Anschlusswert 850 W/ 230 V.
 Art.-Nr.: 465.801.50

Preis € 2.849,-

Global VN 200
 BxTxH mm: 2050 x 1010 x 895;
 Bruttoinhalt: 718 l; Nutzinhalt:
 425 l; Ausstellfläche: 3,23 m²;
 Anschlusswert: 1450 W/ 230 V.
 Art.-Nr.: 465.802.00

Preis € 3.439,-



Serie IGLOO Plus TK, steckerfertige Tiefkühlinsel mit zwei Glas-Schiebedeckeln; innen und außen aus weiß plastifiziertem Stahlblech; Boden aus galvanisiertem Stahlblech; Stoßfänger, Rahmen und Griffe aus grauem Kunststoff; 72 Millimeter starke, Energie sparende PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; gewickelte Verdampferrohrschlange; mechanische Steuerung mit manueller Abtaung; Thermometer (zwei Stück bei den Modellen GT 91 und GT 94); Kältemittel R 404 a; Temperaturbereich: -18 °C bis -25 °C; Klimaklasse 4 (+30 °C UT, 55 % RF).

IGLOO Plus 150 TK
 BxTxH mm: 1558 x 978 x 753;
 Bruttoinhalt: 529 l; Anzahl Körbe
 (Sonderzubehör): 8 (4+4);
 Anschlusswert 395 W/ 230 V.
 Art.-Nr.: 465.863.010.3

Preis € 1.119,-

Körbemit 150 TK, 8 Gitterkörbe,
 Art.-Nr.: 465.441.150.000

Preis € 99,-

IGLOO Plus 200 TK
 BxTxH mm: 2058 x 978 x 753;
 Bruttoinhalt: 753 l; Anzahl möglicher
 Körbe (Sonderzubehör): 12 (6+6);
 Anschlusswert: 535 W/ 230 V.
 Art.-Nr.: 465.864.010.3

Preis € 1.339,-

Körbemit 200 TK, 12 Gitterkörbe,
 Art.-Nr.: 465.441.200.001

Preis € 149,-

IGLOO Plus 250 TK
 BxTxH mm: 2558 x 978 x 753;
 Bruttoinhalt: 976 l; Anzahl möglicher
 Körbe (Sonderzubehör): 16 (8+8);
 Anschlusswert: 715 W/ 230 V.
 Art.-Nr.: 465.865.010.3

Preis € 1.519,-

Körbemit 250 TK, 16 Gitterkörbe,
 Art.-Nr.: 465.441.250.001

Preis € 195,-

→ Cool Flaschenkühler

Cool Flaschenkühler Serie FKG-CNS, Umluftkühlung; innen und außen aus Chromnickelstahl DIN 1.4301, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech; alle sichtbaren Seiten mit satin-finish; Energie sparende Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; Innenraum für eine problemlose Reinigung und optimale Hygiene mit abgerundeten Ecken; Thermostat; automatische Abtaung; Maschinenfach servicefreundlich angeordnet; Temperaturbereich: +2 bis +6 °C bei +32 °C UT.

FKG 1000 CNS

BxTxH mm: 976 x 566 x 860;
Bruttoinhalt: 227 l; 2 Türen, 2 Trenngitter;
Anschlusswert 144 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 462.102.110

Preis € 889,-

FKG 1500 CNS

BxTxH mm: 1471 x 566 x 860;
Bruttoinhalt: 389 l; 3 Türen, 3 Trenngitter;
Anschlusswert: 144 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 462.102.115

Preis € 1.029,-

FKG 2000 CNS

BxTxH mm: 1951 x 566 x 860;
Bruttoinhalt: 546 l; 4 Türen, 4 Trenngitter;
Anschlusswert: 264 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 462.102.120

Preis € 1.219,-

FKG 2500 CNS

BxTxH mm: 2431 x 566 x 860;
Bruttoinhalt: 703 l; 5 Türen, 5 Trenngitter;
Anschlusswert: 264 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 462.102.125

Preis € 1.469,-



Cool Flaschenkühler Serie FKT, Umluftkühlung; Außengehäuse aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Rückwand und Innenraum aus galvanisiertem Stahlblech; Energie sparende Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; Innenraum für eine problemlose Reinigung und optimale Hygiene mit abgerundeten Ecken und Ablauf; Thermostat; automatische Abtaung; Maschinenfach servicefreundlich angeordnet; Temperaturbereich: +2 bis +6 °C bei +32 °C UT.



FKT 1000

BxTxH mm: 995 x 558 x 852;
Bruttoinhalt: 193 l; 2 Türen, 1 Trenngitter;
Anschlusswert 144 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 462.102.010

Preis € 769,-

FKT 1500

BxTxH mm: 1490 x 558 x 852;
Bruttoinhalt: 297 l; 3 Türen, 2 Trenngitter;
Anschlusswert: 144 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 462.102.015

Preis € 909,-

FKT 2000

BxTxH mm: 1970 x 558 x 852;
Bruttoinhalt: 398 l; 4 Türen, 3 Trenngitter;
Anschlusswert: 264 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 462.102.020

Preis € 1.075,-

FKT 2500

BxTxH mm: 2450 x 558 x 852;
Bruttoinhalt: 500 l; 5 Türen, 4 Trenngitter;
Anschlusswert: 264 W/ 230 V.
Art.-Nr.: 462.102.025

Preis € 1.198,-

→ Cool Eiswürfelbereiter

SD 18 L, steckerfertiger **Eiswürfelbereiter**; Positiv-Sprühsystem; **21 kg** Tagesleistung bei +40 °C UT; kristallklare Hohlwürfel; Gehäuse aus CNS; 6 kg Vorratsbehälter aus ABS-Kunststoff; BxTxH in mm: 333 x 455 x 597; Anschlusswert: 200 W/ 230 V.
Art.-Nr.: **413.101.800.61**

Preis € 539,-



→ Cool Eiscrusher



EC 1, professioneller **Eiscrusher**; zerkleinert unterschiedlichste Eiswürfeltypen in verschieden große Körner; Gehäuse aus CNS, Fassungsvermögen zirka 3,5 kg; GN 1/3 CNS-Schale zum Auffangen der Eiskörner, Höhe 150 mm; BxTxH in mm: 245 x 430 x 490; Anschlusswert: 200 W / 230 V.

Art.-Nr.: **472.245.430.490**

Preis € 1.039,-

→ Cool Konfiskatkühler



KK 240, steckerfertiger **Konfiskatkühler** für die Kühlung von organischen Abfällen; Segmentbauweise; innen und außen komplett aus Edelstahl; Energie sparende PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei; gerundete Tür und ergonomisch geformte Griffmulde; Magnetchichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar; robuster Boden aus Edelstahl; von innen justierbare Stellfüße; Hochleistungs-Monoblock-Kühlanlage; elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; BxTxH in mm: 1020 x 870 x 1290 (Breite inkl. Aggregat); Fassungsvermögen: 1 Mülltonne à 240 l; Temperaturbereich: +2 °C bis +8 °C bei +43 °C UT; Anschlusswert: 260 W/ 230 V.

Art.-Nr.: **467.104.050.01-K**

Preis € 1.799,-



KK 480, steckerfertiger **Konfiskatkühler** für die Kühlung von organischen Abfällen; Ausführung wie Modell KK 240, jedoch für 2 Mülltonnen à 240 l; BxTxH in mm: 1750 x 870 x 1290 (Breite inkl. Aggregat); Anschlusswert: 360 W/ 230 V.

Art.-Nr.: **467.104.050.02-K**

Preis € 2.539,-

Umfangreiches Sonderzubehör zu dem Cool-Programm finden Sie unter www.cool-programm.de

Cool Eisvitrienen

COOL

Serie Isetta, steckerfertige **Eisvitrienen** mit **statischer Kühlung**; Außenverkleidung aus weiß plastifiziertem Stahlblech; gerade Frontscheibe aus Sicherheitsglas; Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung; Thermostat; Beleuchtung, separat schaltbar; automatische Abtauung; Tauwasserauffangschale des Verdampfers aus CNS DIN 1.4301; doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich; Tiefe der Wanne 460 mm; extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe* oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 mm in doppelter Lage; Tiefkühlvorratsfach mit Tür und abgerundeter Griffmulde (außer Modell 4); feststellbare Doppellenkrollen; Temperaturbereich: Ausstellung -14 °C bis -16 °C, Unterbaukühlung -18 °C; Klimaklasse 4 (30 °C UT und 55 % RF).
* bei Verwendung von 4,75 Ltr.-Behältern bitte extra Eisschalenhalter verwenden (Sonderzubehör).



Isetta 4 STD, BxTxH in mm: 824 x 760 x 1176; Fassungsvermögen Eisschalen: 6 x 4,75 Ltr. Schalen* oder 4+4 x 5 Ltr. Schalen; Anschlusswert: 810 W/ 230 V.

Art.-Nr.: **453.023.010.400**

Preis € 1.399,-

Eisschalenhalter für 4,75 Ltr.-Behälter/ Isetta 4 STD: € 28,-

Isetta 6 STD, BxTxH in mm: 1184 x 800 x 1176; Fassungsvermögen Eisschalen: 10 x 4,75 Ltr. Schalen* oder 6+6 x 5 Ltr. Schalen; Anschlusswert: 810 W/ 230 V.

Art.-Nr.: **453.023.010.600**

Preis € 1.529,-

Eisschalenhalter für 4,75 Ltr.-Behälter/ Isetta 6 STD: € 38,-

Isetta 7 STD, BxTxH in mm: 1354 x 800 x 1176; Fassungsvermögen Eisschalen: 11 x 4,75 Ltr. Schalen* oder 7+7 x 5 Ltr. Schalen; Anschlusswert: 820 W/ 230 V.

Art.-Nr.: **453.023.010.700**

Preis € 1.609,-

Eisschalenhalter für 4,75 Ltr.-Behälter/ Isetta 7 STD: € 38,-

Serie Samoa, steckerfertige **Eisvitrine** mit **Umluftkühlung**; Außenverkleidung aus hellgelb plastifiziertem Stahlblech mit blau abgesetztem Kunststoffrahmen; Unterbau aus blau plastifiziertem Stahlblech; gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas; Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung; Beleuchtung; elektronische Steuerung mit Digitalanzeige; automatische Heißgasabtauung; doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich; Tiefe der Wanne 460 mm; extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe* oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 mm in doppelter Lage; 2 Doppellenkrollen, feststellbar; Temperaturbereich: -16 °C bis -18 °C; Klimaklasse 4+ (35 °C UT und 70 % RF).

* bei Verwendung von 4,75 Ltr.-Behältern bitte extra Eisschalenhalter verwenden (Sonderzubehör).



Samoa 6, BxTxH in mm: 1214 x 627 x 1247; Fassungsvermögen Eisschalen: 6 x 4,75 Ltr. Schalen* oder 6+6 x 5 Ltr. Schalen; Anschlusswert: 1250 W/ 230 V.

Art.-Nr.: **453.050.530.060**

Preis € 2.209,-

Samoa 7, BxTxH in mm: 1354 x 627 x 1247; Fassungsvermögen Eisschalen: 7 x 4,75 Ltr. Schalen* oder 7+7 x 5 Ltr. Schalen; Anschlusswert: 1320 W/ 230 V.

Art.-Nr.: **453.050.530.070**

Preis € 2.319,-

Samoa 9, BxTxH in mm: 1659 x 627 x 1247; Fassungsvermögen Eisschalen: 9 x 4,75 Ltr. Schalen* oder 9+9 x 5 Ltr. Schalen; Anschlusswert: 1400 W/ 230 V.

Art.-Nr.: **453.050.530.090**

Preis € 2.998,-

NEU!

COOL
24 Monate
Vollgarantie

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner